



## Un écran 24 pouces avec une dalle IPS et pied réglable en hauteur


Grâce à son design bord à bord élégant, le ProLite XUB2492HSU est parfait pour les configurations à plusieurs moniteurs. La dalle IPS offre une reproduction précise et cohérente des couleurs avec des angles de vision larges. Les valeurs élevées de contraste et de luminosité signifient que le moniteur fournira d'excellentes performances pour la photographie et la conception Web. Équipé de haut-parleurs, d'un hub USB à 2 ports, d'une prise casque, de connexions HDMI et DisplayPort, d'une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire et d'un pied ergonomique réglable en hauteur de 150mm pour un confort d'utilisation optimal, ce moniteur 24" est un excellent choix pour les configurations multi-moniteurs et les applications de bureau.

Disponible aussi avec un pied fixe : [ProLite XU2492HSU-B6](#) et en blanc : [ProLite XUB2492HSU-W6](#)



### Technologie IPS

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.



### HAS (150mm) + PIVOT

Pied réglable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal. Rotation de l'écran signifie que vous pouvez changer la position de l'écran de l'horizontale en verticale. Cette fonction pourrait être particulièrement appréciée lorsque vous travaillez avec des feuilles de calcul ou des textes longs.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                   | 3 côtés sans bordure                                                                |
| Diagonale                | 23.8", 60.5cm                                                                       |
| Matrice                  | dalle IPS Technologie LED, finition mate                                            |
| Résolution native        | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)                                          |
| Le ratio d'aspect        | 16:9                                                                                |
| Luminosité               | 250 cd/m²                                                                           |
| Contraste                | 1300:1                                                                              |
| Contraste dynamique      | 80M:1                                                                               |
| Temps de réponse (MPRT)  | 0.4ms                                                                               |
| Angle de vision          | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées      | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                                      |
| Fréquence horizontale    | 30 - 115kHz                                                                         |
| Surface de travail H x L | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"                                                         |
| Taille du pixel          | 0.275mm                                                                             |
| Couleur                  | mate, noir                                                                          |

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Entrée signal | HDMI x1<br>DisplayPort x1              |
| USB HUB       | x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |
| HDCP          | oui                                    |
| Prise casque  | oui                                    |

## 03 CARACTERISTIQUES

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réducteur de lumière bleue | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flicker Free LED           | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compatible Adaptive Sync   | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Extra                      | i-Style colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Langues OSD                | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Boutons de contrôle        | Sélection du signal / Sortie, + / Volume, - / Eco +, Menu, Alimentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Paramètres réglables       | réglage de l'image (contraste, luminosité, couleur i-Style, ACR, Eco, OD, technologie X-Res), paramètres de l'image (réduction de la lumière bleue, sharp&soft, réglage du mode vidéo), réglages des couleurs (gamma, 6 axes, temp. des couleurs), réglages audio (volume, muet), réglages OSD (position OSD H., OSD V., OSD V.), réglages audio (volume, muet), réglages OSD (position H. de l'OSD, position V. de l'OSD, délai OSD, rotation de l'OSD, langue), extra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), extra2 (réinitialisation, DDC/CI, sélection du signal, plage HDMI, logo d'ouverture, LED, informations) |
| Haut-parleurs              | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sécurité                   | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 04 MECANIQUE

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Réglages Position Image   | hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés) |
| RÉGULATION DE LA HAUTEUR  | 150mm                                                      |
| Rotation (fonction PIVOT) | 90°                                                        |
| Angle de rotation         | 90°; 45 ° gauche; 45° droit                                |

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Angle d'inclinaison                      | 22° en avant; 5° en arrière |
| Montage VESA                             | 100 x 100mm                 |
| Système de gestion de passage des câbles | oui                         |

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| Câbles | câble d'alimentation, USB, HDMI, DP       |
| Autres | guide démarrage rapide, guide de sécurité |

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE


|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Bloc d'alimentation    | interne                                  |
| Alimentation           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                   |
| Gestion d'alimentation | 15W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |

## 07 NORMES

|                                                             |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications                                              | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                                 |
| Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | D                                                                                                                     |
| EPEAT                                                       | *enregistrement varie selon les pays, consultez <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour plus de détails |
| REACH SVHC                                                  | au dessus de 0.1% de plomb                                                                                            |

## 08 DIMENSIONS / POIDS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Dimensions produit L x H x P     | 539.5 x 343 (493) x 209.5mm |
| Dimensions de la boîte L x H x P | 610 x 398 x 159mm           |
| Poids (sans boîte)               | 4.9kg                       |
| Code EAN                         | 4948570122578               |

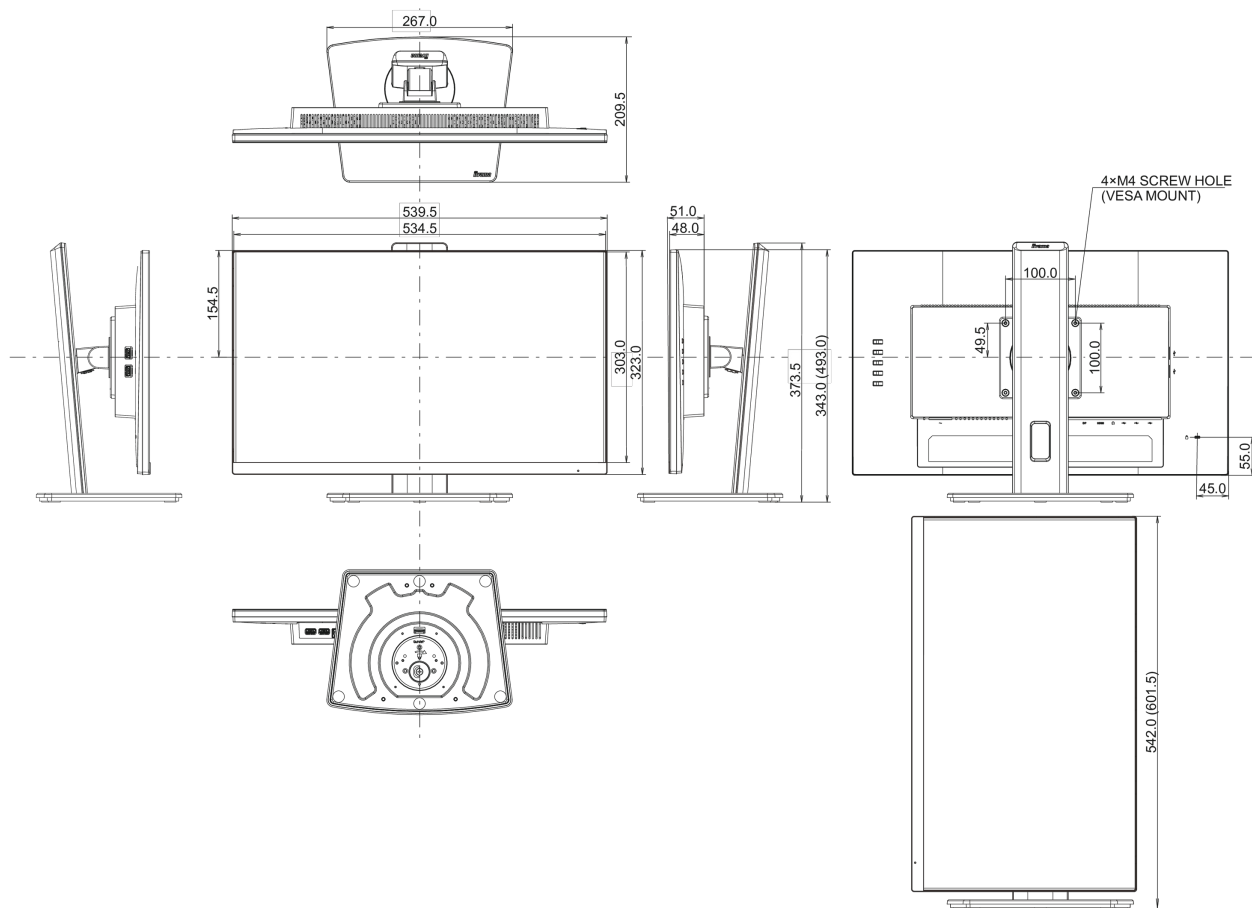

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED